



L'ALTERNATIVE "TOUS CHEMINS"

- La **Motricité Renforcée™** est une transformation réalisée à partir d'un véhicule de série.
- Une fois transformé, le véhicule permet à son utilisateur de circuler sur des chemins difficiles ou sur des routes dont l'accès est rendu délicat par de mauvaises conditions climatiques.



Différentiel à glissement limité



Suspension rehaussée



Protections sous moteur et sous caisse



Pneumatiques « M + S »

Une marque de Poclair Véhicules :





TOUS CHEMINS

C3TM

Motricité Renforcée

VEHICULE DE BASE

C3 VP et VU

Toutes motorisations

Compatible STT

Compatible ESP

Incompatible BVA

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Motricité RenforcéeTM:

- Le différentiel à glissement limité est monté en lieu et place du différentiel d'origine.

Protections sous caisse :

- Un "ski" de protection est installé sous le moteur et la boîte de vitesses.
- Des tôles de protection sous caisse protègent les tuyaux de freins et de carburant.

Suspension rehaussée :

- La suspension d'origine est rehaussée.
- La garde au sol du véhicule est augmentée d'environ 25mm.

Pneumatiques spécifiques :

- Le véhicule est équipé de pneumatiques « M + S » adaptés à un usage difficile.

Option pneumatique roue de secours:

- Possible seulement dans le cas où le véhicule est équipé d'une roue de secours d'origine.


UTILISATION

L'utilisation d'un véhicule équipé de la **Motricité RenforcéeTM**

- Ne demande aucune connaissance particulière de la part de l'utilisateur.
- Le différentiel à glissement limité fonctionne automatiquement et ne nécessite aucune manipulation.
- Si le véhicule est équipé de l'ESP, il est fortement conseillé de le déconnecter pour une utilisation « Tous Chemins ».

Important : il est recommandé de suivre les préconisations d'utilisation du transformateur figurant dans la notice d'utilisation complémentaire.

FONCTIONNEMENT

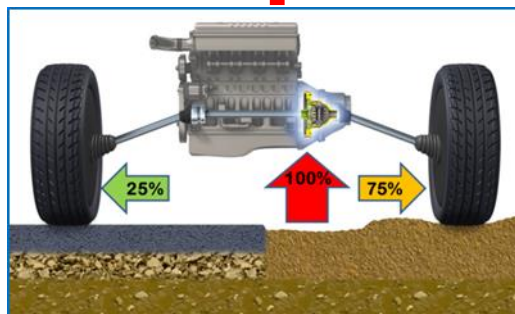

- Avec un différentiel classique, si les roues motrices rencontrent des conditions d'adhérence différentes, le couple moteur est transféré en totalité à la roue qui a la plus faible adhérence. La roue patine et le véhicule s'immobilise.
- Sur les véhicules équipés de la **Motricité RenforcéeTM**, le différentiel à glissement limité transfère jusqu'à 25% du couple moteur sur la roue qui dispose de la meilleure adhérence.
- Le véhicule peut continuer à avancer, ce qui permet de se sortir de situations difficiles.

 **POCLAIN**
Véhicules

Poclair Véhicules

115, Allée HUGONOT - BP 71006

25461 ETUPES Cedex

FRANCE

Tél. +33 (0)3 81 95 50 50 - Fax. +33 (3) 81 95 56 77